

SAM

Consacrat prin domeniul de reglaj larg –
Separare a spațiului de încărcare cu precizie milimetrică.

SAM

Arhicunoscut și robust

SAM Profi

sigur, rapid și consacrat



SAM

Consacrat prin domeniul de reglaj larg –
Separare a spațiului de încărcare cu precizie milimetrică.



SAM

Standardul pentru autovehicule furgon

Forța de blocare BC: 140 daN

Domeniul de utilizare: 2.100–3.045

Orientare: orizontal / vertical

- Țeavă din aluminiu de înaltă rezistență → Ușor pentru manevrare optimă
- Cremalieră reglabilă cu șlint → Rapiditate în reglarea pe lungime și operare
- Carcasă turnată AJ cu inserție glisantă → Mai puțină fricțiune și durată de serviciu ridicată
- Cremalieră scurtă, cu finisaj de calitate → Deformare redusă sub sarcină



Cadru cu conectori la SAM



Set de juguri la SAM



Cadru cu conectori la SAM Profi



SAM Profi

Varianta inteligentă și perfecționată

Forța de blocare BC: 140 daN

Domeniul de utilizare: 2.100–3.100


Orientare: orizontal / vertical


- Domeniu de reglaj larg, progresiv → Lungimea potrivită obținută imediat, pentru o forță elastică maximă
- Mecanism de tensionare patentat → Simplitate pentru operare optimă
- Frână cu tub telescopic → Siguranță în utilizare
- Calitate stabilă, de lungă durată → Posibilitate de reciclare


Indiciu util: Procesul de producție pentru SAM și SAM Profi este monitorizat în mod continuu la allsafe JUNGFALK, pentru a vă garanta că ele se înscriu în condițiile noastre foarte exigente de calitate și protecție a mediului.


Valoare orientativă

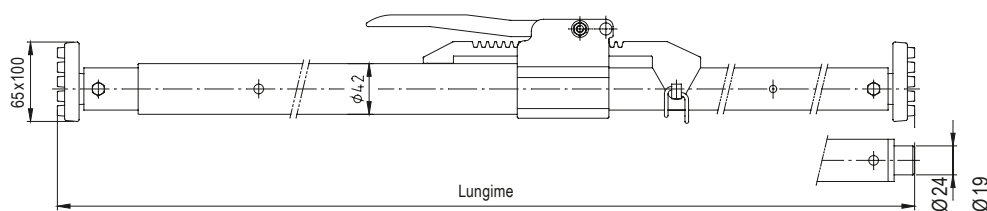

Forța de blocare BCx4 corespunde masei maxime admisibile a încărcăturii pentru asigurarea posterioară a încărcăturii

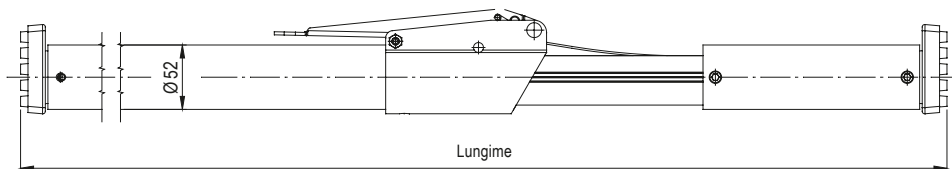

Notație	Nr. articol	Picior de cauciuc / știft	Domeniul de reglaj [mm]	Extindere maximă [mm]	Masa [kg]	Forța de blocare BC [daN]
	510374-0001	Picior de cauciuc pe ambele părți	2.100–2.495	395	4,60	140
	510374-0002	Picior de cauciuc pe ambele părți	2.350–2.745	395	4,80	140
	510374-0003	Picior de cauciuc pe ambele părți	2.650–3.045	395	5,00	140
	510374-0004	Știft ø 19 sus Picior de cauciuc jos	2.100–2.495	395	4,40	140
	510374-0005	Știft ø 19 sus Picior de cauciuc jos	2.350–2.745	395	4,60	140
	510374-0006	Știft ø 19 sus Picior de cauciuc jos	2.650–3.045	395	4,80	140
	510374-xxxx	Rugăm indicați	Rugăm indicați x-min. = 1.100 x-max. = 3.045	395		140



Notație	Nr. articol	Picior de cauciuc / știft	Domeniul de reglaj [mm]	Extindere maximă [mm]	Masa [kg]	Forța de blocare BC [daN]
	510510-0001	Picior de cauciuc pe ambele părți	2.100–2.700	600	4,50	140
	510510-0002	Picior de cauciuc pe ambele părți	2.500–3.100	600	4,80	140
	510510-0003	Știft ø 19 sus Picior de cauciuc jos	2.100–2.700	600	4,50	140
	510510-0004	Știft ø 19 sus Picior de cauciuc jos	2.500–3.100	600	4,80	140
	510510-xxxx	Rugăm indicați	Rugăm indicați	600 x-min. = 1.650 x-max. = 3.100		140

Notație	Nr. articol	Domeniul de reglaj [mm]	Masa [kg]
	1	510372-07	1,10
		510372-12	1,57
	2	71175	4,34
	3	560285-10	1,60
		560285-20	1,10

SAM

Consacrat prin domeniul de reglaj larg –
Separare a spațiului de încărcare cu precizie milimetrică.

Operare rapidă pentru toate aplicațiile:



Asigurarea mărfii paletizate – vertical



Asigurare cu cadru cu conectori



Asigurarea mărfii paletizate – vertical



Operare simplă și rapidă

